



# Instructions

## As easy as 1-2-3 to install

Frame in opening in the usual way, then measure down half the width of the arch.

# 1



Remove mounting screws, line up arch segments and screw them in place.

# 2



That's it — you're done!

# 3



Go do another one.

Then just finish it off as usual, with sheetrock, corner bead, mud, and paint or wallpaper.

Patent Pending



Arch-It products are made in the U.S.A.



### A few tips...


#### Opening's a little too small?

If need be, the top ends can be overlapped or sawed off. If the opening is a little wide, the top ends can be separated by up to a few inches, and the finished arch will look perfectly round.



#### Are nail guns OK?

We recommend wood screws. In fact, nailing invalidates the warranty.



#### Symmetrical


There's no top or bottom — install each segment without worrying which way is up.

#### Perfect circles

All arches are half of a full circle. If you're doing a 36" doorway, each arch segment is 18" wide — and 18" deep too. (If you're using a 36" set of arches on a 35" doorway, you'll still want to measure down 18" on the casing.)

#### Jamb wider than 31/2"?

Simply score arches with a sheetrock knife, separate them and screw them in place for the exact size you need — up to 16"!



#### Mudding, nailers

You can plaster directly onto the arch — just sheetrock over the wall side of the arch, Zip it, attach a corner bead and mud it.

On 8' arches, some blocking may be required to meet 16" code. Nailers may also be needed for barrel vaults.

#### Headers

Remember, arches aren't designed to be structural support, only to be support for sheetrock.

## Perfect arches every time in minutes, not hours



Arch-It, Inc.  
P.O. Box 4083  
Overland Park, KS 66204-4083

913-660-0092 • 1-800-553-3513 • www.arch-it-co.com

# Arch-It Instrucciones

**La instalación es tan fácil como un abrir y cerrar de ojos**


Enmarque la abertura de la manera normal, entonces mida la mitad del ancho del arco.

**1**



Posicione los segmentos del arco y atorníllelos en su lugar.

**2**

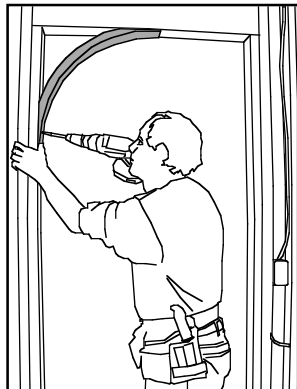

¡Eso es todo — ya lo terminó!

**3**



Vaya a hacer otro.

Después, termínelo como de costumbre con tabla roca, guardavivos, barro y pintura o papel tapiz.

Patente pendiente


Los productos Arch-it son orgullosamente hechos en Los EEUU.




## Algunos consejos...

### ¿Es La abertura un poco pequeña?

Si es necesario, las puntas de arriba pueden colocar parcialmente uno sobre el otro o ser cortadas. Si la




abertura es un poco ancha, las puntas de arriba pueden ser separadas hasta unas cuantas pulgadas, y el arco terminado se verá perfectamente redondo.



### ¿Se puede usar una pistola de clavos?

Nosotros recomendamos tornillos para madera. De hecho, los clavos invalidan la garantía.



### Son simétricos



No se puede poner al revés, cada lado es igual. Instale cada segmento sin preocuparse de cuál es la parte de arriba.

### Círculos perfectos

Todos los arcos son la mitad de un círculo completo. Si usted está haciendo un marco para puerta de 36", cada segmento de un arco es de 18" de ancho y fondo. (Si usted está usando un conjunto de arcos de 36" en un marco de puerta de 35", usted todavía debe medir 18" para abajo en el marco.)

### El acabado y apoyos

Usted puede enyesar directamente sobre el arco — ponga la tabla roca sobre el lado de la pared del arco, ciérrala, ponga guardavivos y acabarlo con barro.

En arcos de 8", podría ser necesario poner apoyos para cumplir con el código del tamaño 16". Apoyos de madera también podrían ser necesarios para la construcción de bóvedas.

### Travesaños

Recuerde que los arcos no son diseñados como soporte de la abertura, sino como apoyo de la tabla roca.

**Arcos perfectos cada vez, en minutos no en horas**

Arch-It

Arch-It, Incorporated  
P.O. Box 4083  
Overland Park, KS 66204-4083

913-660-0092 • 1-800-553-3513 • www.arch-it-co.com